



EDGESAFE®

Smart Gate

**Patent # US
10,917,314 &
Patente anhängig**



Glatter Torbetrieb



Als Fallschutz
zugelassen



Lässt sich an zahlreiche
Breiten anpassen

EDGESAFE® SMART GATE

DIE SICHERSTE ART, IHR LAGER AM LAUFEN ZU HALTEN

Verbessern Sie mit dem EdgeSafe® Smart Gate von PS Safety Access® intelligent die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden in Ihrer Einrichtung. Unser Smart Gate kann an Ihre spezifischen Anwendungen angepasst werden. Es eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, wie etwa:

- Laderampen
- Fallschutz/Geländeröffnungen
- Maschinenschutz
- Geräteschutz
- Verkehrs-/Fußgängerkontrolle auf Bodenhöhe
- Erkennen von unbefugtem Betreten von Gängen
- Bereichsabsicherung
- Kontrolle von Menschenmengen in Bereichen mit Gabelstaplerverkehr (oder anderen Maschinen)
- Zwischengeschosse*

**Bei Anwendungen, für die das Produkt als Schutzvorrichtung an einer Absturzkante platziert ist, muss der Bediener des Produkts ein anderes primäres Mittel zur Absturzsicherung verwenden, solange es nicht geschlossen ist.*

Design mit Gegengewicht für
einfache Einhandbedienung

Dämpfungssystem mit
Zuschlagschutz steuert die
Schließgeschwindigkeit

Optionales Bordbrett für
ausgewählte Modelle erhältlich

Ausgewählte Modelle
entsprechen der Norm für
Absturzsicherungsmittel

Der Dämpfer ist besonders
weit oben montiert, um
Schäden an Paletten und
Gabelstaplern zu verhindern

Das Tor hebt sich ohne
Quetschpunkte vertikal
um volle 90°

Nach der Montage
wird das Tor einfach
auf den vorhandenen
Boden oder in Beton
geschraubt

Das Torsystem kann an zahlreiche
lichte Öffnungsweiten angepasst
werden

LEITEN SIE NOCH HEUTE DIE VERBESSERUNG IHRER ANLAGE MIT DEM EDGESAFE SMART GATE IN DIE WEGE:

- **Sicherheit, die sich rechnet** – Das EdgeSafe Smart Gate sorgt für die Sicherheit Ihres Teams und stellt einen effizienten Betrieb Ihrer Anlage sicher.
- **Erweiterte Konfigurationen** – Erhältlich als Einzel- (48" bis 156") und Doppeltor (108" bis 324") für zahlreiche Öffnungsgrößen von Standard bis extragroß. Das Doppeltor ist beispielsweise gut für niedrige Durchfahrtshöhen und breite Öffnungen geeignet.
- **Flexible Größen** – Torsysteme können an zahlreiche lichte Öffnungsweiten angepasst werden.
- **Leichte Bedienung** – Durch das Design mit Gegengewicht lässt sich das Tor leicht einhändig von einer Person bedienen.
- **Kein Zuschlagen** – Ein einzigartiges Dämpfungssystem verhindert hartes Schließen des Tors. Der Dämpfer ist besonders weit oben montiert, um Schäden zu verhindern.
- **Aus dem Weg gehoben** – Das Tor lässt sich (ohne Quetschpunkte) vertikal um 90 Grad anheben, um eine ausreichend große Öffnung sicherzustellen.
- **Langlebig** – Schwerer Stahl mit gelber Pulverbeschichtung machen dieses Tor ideal für häufig wiederholte Verwendung.
- **Versand per FedEx oder UPS** – Nach der Montage einfach auf dem vorhandenen Boden oder in Beton verschrauben.
- **Optionales Bordbrett** – Ein optionales Bordbrett ist für ausgewählte Torgrößen verfügbar (separat erhältlich) und erhöht den Kantenschutz gegen herabfallende Gegenstände.
- **Lock-Out-Standard für alle Tore** – Alle Modelle lassen sich absperren, um unbefugten Zugang zu verhindern.

FLEXIBLE GRÖSSEN AN IHRE ANWENDUNG ANGEPASST



Zugangsbeschränkung/Arbeitsplatzkontrolle für Bediener



Laderampenvorbereitung/Fallschutz



Maschinenschutz/Geräteschutz



Verkehrskontrolle/Bedienerarbeitsplatzsteuerung



Zugangskontrolle im Freien



**Fußgängerkontrolle auf Bodenhöhe/
Bereichsabsicherung**

TECHNISCHE DATEN, STANDARD

INSTALLATION:

Montage erforderlich; wenn das Tor vollständig montiert ist, wird das Produkt einfach auf den vorhandenen Boden oder in Beton geschraubt

MATERIAL:

- Torschienen: 1-3/4" Vierkantrohr aus Baustahl, mindestens 16er Stärke, werkseitig geschweißt
- Torpfosten: 3" Vierkantrohr aus Baustahl, mindestens Stärke 12, werkseitig geschweißt
- Torschnapper: 10er Stärke, geformter Baustahl, werkseitig geschweißt
- Befestigungselemente: Verzinkt
- Anker: 3/8" Spreizdübel für den Einbau in Beton mit mindestens 3.000 PSI

OBERFLÄCHE:

Pulverbeschichtung in Sicherheitsgelb

LEISTUNGSKLASSE:

Ein Jahr Garantie ab Lieferdatum, Oberflächenbehandlungen ausgeschlossen

TYPISCHE KONFIGURATIONEN

Tormodell	Lichte Öffnungsweiten	Lichte Höhe	Torbreite gesamt
ESG-60-PCY	48" - 78"	95 1/2" - 125 1/2"	64" - 94"
ESG-96-PCY	84" - 108"	131 1/2" - 155 1/2"	100" - 124"
ESG-120-PCY	108" - 132"	155 1/2" - 179 1/2"	124" - 148"
ESG-144-PCY	132" - 156"	179 1/2" - 203 1/2"	148" - 172"
ESGDBL-120-PCY	108" - 168"	95 11/16" - 125 11/16"	124" - 184"
ESGDBL-192-PCY	180" - 228"	131 11/16" - 155 11/16"	196" - 244"
ESGDBL-240-PCY	228" - 276"	155 11/16" - 179 11/16"	244" - 292"
ESGDBL-288-PCY	276" - 324"	179 11/16" - 203 11/16"	292" - 340"
ESG-60-PCY mit Bordbrett (515186)	42 1/2" - 72 1/2"	95 1/2" - 125 1/2"	64" - 94"
ESG-96-PCY mit Bordbrett (515187)	78 1/2" - 102 1/2"	131 1/2" - 155 1/2"	100" - 124"
ESGDBL-120-PCY mit Bordbrett (515186)	97" - 157"	95 11/16" - 125 11/16"	124" - 184"




Als Fallschutz
zugelassen

Eingehaltene Gesetze:
OSHA 1910.29,
NSI A1264.1-2017,
ISO 14122-3:2016, und
die Anforderungen des
kanadischen
OHS SOR-86-304 Teil II

EINZELTORKONFIGURATIONEN




Als Fallschutz
zugelassen



ESG-60-PCY
Optionales Bordbrett (515186) Anz. 1




Als Fallschutz
zugelassen



ESG-96-PCY
Optionales Bordbrett (515187) Anz. 1




Als Fallschutz
zugelassen



ESG-120-PCY



Als Fallschutz
zugelassen

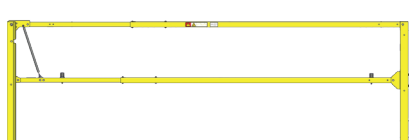


ESG-144-PCY


DOPPELTORKONFIGURATIONEN




Als Fallschutz
zugelassen




ESGDBL-120-PCY
Optionales Bordbrett (515186) Anz. 2

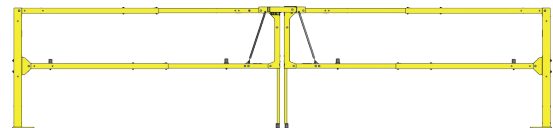

ESGDBL-192-PCY

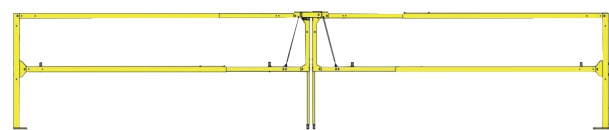

ESGDBL-240-PCY

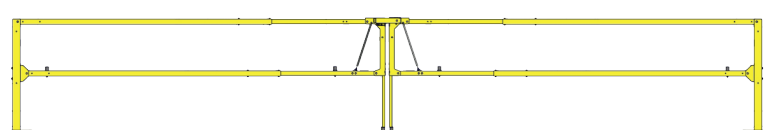

ESG-288-PCY